



*Schützen Sie Ihre Weine ...  
natürlich.*

*Eine Serie Weinklimaschränke, die zum Umweltschutz beiträgt  
Elegante Finish-Varianten für eine raffinierte Integration in all Ihre Räume  
Drei Temperatursysteme für einen Ihren Bedürfnissen entsprechenden Schutz  
Ihrer Weine*



*Empfohlen von John Euvrard  
Meilleur Ouvrier de France Sommelierie  
(Auszeichnung  
„Frankreichs renommiertester Sommelier“)*

EUROCAVE 

# Energieverbrauch

Pure - eine Serie, die dem Umweltschutz schonend beiträgt.



- Bis zu 55% weniger Energiebedarf als ein traditioneller Weinklimaschrank\*
- Rundum zufrieden Dank niedrigem Lärmpegel

*\* Klimaschrank der Serie Collection*





## Schutz

Eine Serie, die speziell für mehrere Verwendungszwecke entwickelt wurde

- Die 1-Temperatur-Klimaschränke imitieren die Bedingungen eines Naturkellers exakt, indem sie die 5 wesentlichen Lagerkriterien erfüllen:
  - Eine konstante und homogene Temperatur dank einer doppelten Wärme/Kältereulierung (Temperaturgradient +/- 0,5°C).
  - Eine geeignete Luftfeuchtigkeit dank des Systems Hygro + und den geriffelten Aluminiumwänden
  - Ein System zur ständigen Belüftung durch den Kellerfenster-Effekt
  - Garantierter UV-Schutz bei der Massivtür oder starke UV-Filterung bei der verglasten Tür
  - Schutz gegen Vibrationen dank eines vom Gehäuse getrennten Kompressors
- Die Servierschränke bieten bis zu 10 Temperaturzonen (Temperaturstaffelung von 5 bis 22°C) und ermöglichen es so, in nur einem Klimaschrank über mehrere Weinarten (Roséwein, Weißwein, Rotwein) mit idealer Serviertemperatur zu verfügen.
- Die 3-Temperatur-Klimaschränke besitzen mehrere unterschiedliche Temperaturzonen: 1 Zone zur Weinlagerung (10-14°C), 1 Kühlfach im unteren Bereich (9-15°C) und 1 Chambrierfach oben (15-22°C).

### Die EuroCave-Technologie




- **Die Technologie „Twin Process“:** eine auf ein 10tel Grad genau regulierte Temperatur.
- **Ein einzigartiges Management der Luftfeuchtigkeit:** automatische Überwachung der Luftfeuchtigkeit.
- **Ständige Überwachung:** visuelle Alarme, damit Sie sich sicher fühlen können.

# Eleganz und individuelle Gestaltung

Eine Auswahl von Finish-Varianten für eine raffinierte Integration in all Ihre Räume!



3 Gehäusegrößen für 74 bis 234 Flaschen

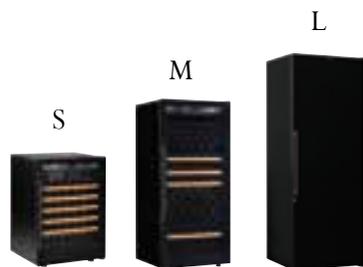

5 Türarten

Black Piano / Vollglas / Verglast / Verglast Silver / Glas und Edelstahl\*



2 Plattenfarben

Buffle



Nero (mattes Schwarz)



Eine Auswahl edler Verkleidungen

Edelstahl\* / Krokodil-Pressnarbenleder braun oder schwarz\*\* / Straußenpressnarbenleder hellbraun, braun oder schwarz

\* Nur großes Modell - \*\* Nur kleines Modell



Serienmäßig UV-freie Beleuchtung für eine sanfte Inszenierung Ihrer Flaschen.

patented model

**Optional „Premium“**,  
ein Lichtband hüllt das gesamte Schrankgehäuse in einen bernsteinfarbenen, heimeligen Schein.




# Beispielhafte Modularität bei der Aufbewahrung !

Die serienmäßige Ausstattung oder die Premium-Ausstattung bieten Ihnen in Abhängigkeit von der Anzahl Ihrer Flaschen und Ihrem Lagerbedarf eine sehr umfangreiche Konfigurationswahl.

1 / Eine serienmäßige Ausstattung, mit der Sie ganz einfach...

... sortieren, lagern, präsentieren



... dank ihrer



*Gleitregale*  
bis zu 12 Flaschen



*Lagerregale*  
bis zu 77 Flaschen



*Präsentationsregale*  
bis zu 32 Flaschen

Der Platz zwischen den Regalen wurde so berechnet, dass Ihre Flaschenetiketten geschützt werden, wenn Sie an Ihren Regalen hantieren.



## 2 / Optional mit „Premium“-Ausstattung

- Lager- oder Gleitregale, die für noch mehr Ästhetik und noch sanfteres Gleiten entwickelt wurden

*Der Dämpfer*  
AN JEDEM GLEITREGAL MONTIERT  
ERMÖGLICHT ER LEISES UND SANFTES  
GLEITEN.

- Möglichkeit, die Regalfront ganz nach seinem Geschmack auszuwählen:  
helle Eiche oder Schwarz glossy



patented design

### Die neue Generation „Main du Sommelier“

Diese Schale aus zwei Materialien umschließt Ihre Flaschen und schützt sie vor Vibrationen; sie ist abnehmbar, so dass Sie die Lage der Form und Anzahl Ihrer Flaschen anpassen können. Ihre Flasche wird intuitiv und behutsam ihren Platz finden.



- Abnehmbare Schilder aus Epoxidstahl ermöglichen eine Kennzeichnung und leichtes Auffinden Ihrer Flaschen. Bis zu 6 abnehmbare Schilder pro Regal. Der weiße (abwischbare) Marker wird mitgeliefert.

# Technische Daten und Energiedaten

Ref.	Abmessungen	Leergewicht <sup>1</sup>	Fassungsvermögen Flaschen <sup>2</sup>			Energieeffizienzklasse	Jährlicher Energieverbrauch		Nutzvolumen	Schallemission		Erforderliche Umgebungstemperatur <sup>1</sup>	
			LxTxH (mm)	(kg)	Access <sup>3</sup>		Premium <sup>3</sup>	Maximum <sup>3</sup>		AEc <sup>4</sup> (Kwh/Jahr)		(Liter)	(dB(A))
	R134a	R600a							R134a	R600a	°C		°F
<b>1-Temperatur-Modell</b>													
V-PURE-L	1825x680x690	83	215	182	234	A+	256	132	445	38	37	0-35	32-95
V-PURE-M	1480x680x690	72	177	141	177	A+	238	125	340	38	37	0-35	32-95
V-PURE-S	960x680x690	52	92	74	92	A+	219	114	210	38	37	0-35	32-95
<b>Mehrtemperatur-Modell</b>													
S-PURE-L	1825x680x690	81	215	182	234	A	256	165	460	38	37	12-30	54-86
S-PURE-M	1480x680x690	70	177	141	177	A	238	157	355	38	37	12-30	54-86
S-PURE-S	960x680x690	50	92	74	92	A	219	150	225	38	37	12-30	54-86
<b>3-Temperatur-Modell</b>													
E-PURE-L	1825x680x690	90	192	167	211	A	256	165	450	38	37	12-30	54-86
E-PURE-M	1480x680x690	79	135	137	155	A	238	157	345	38	37	12-30	54-86

Kategorie aller Modelle: 2. - Klimaklasse: Unsere Geräte wurden für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 32°C (Klasse SN) entwickelt. - Bei diesen Geräten handelt es sich nicht um Einbaugeräte.

1- Daten berechnet mit einer Black Piano Tür. 2- Das Fassungsvermögen der Schränke wurde mit traditionellen Bordeaux-Flaschen berechnet. 3- Paket Access: gemischt, feste Regale und Gleitregale – Paket Premium: 100% Gleitregale. 4- Energieverbrauch berechnet mit einer Black Piano Tür auf Grundlage des Ergebnisses über 24 Stunden unter genormten Prüfbedingungen (25°C). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von den Nutzungsbedingungen und dem Installationsort des Geräts ab.

## Regulierung

Möglicher Regelbereich:

- 1-Temperatur-Modell 5 - 20°C / 41 – 68°F
- Mehrtemperatur-Modell 5 - 22°C / 41 – 77°F
- 3-Temperatur-Modell 9 - 22°C / 48 – 77°F

LED-Touchscreen

Elektronische Anzeige und Regelung im Innern

Anzeige der Luftfeuchtigkeit

Alarmer bei Betriebsstörungen\*

## Ausrüstung

Innenbeleuchtung

(3 Beleuchtungsoptionen: ständig, beim Öffnen, aus)

Aktivkohlefilter mit Zähler

Verstellbare Füße vorne

Schloss

Wärmeisolierung (PU-Schaum)



BVCert. 6010761

\*Garantiert  
französischer  
Herkunft

\* Offene Tür, Sondenfehler, Temperaturfehler, Kohlefilter, Luftfeuchtigkeitsgrenze